

Wohnsinn. Aus Meisterhand.

TÜREN. KÜCHEN. EINRICHTUNGEN.

Mit Präzision und Liebe zum Detail entwerfen und verwirklichen wir individuelle Möbelräume und exklusive Einrichtungswünsche – von anspruchsvollen Haustüren, maßgefertigten Innentüren, modernen Küchen bis hin zu speziellen Möbelfertigungen und begleiten Sie bei der Gestaltung und Umsetzung Ihrer Wohnideen.

Fenstertechnik. Aus Österreich.



Hier werden Ihre Krippel-Fenster produziert. Besuchen Sie unsere Schauräume in Loich im Pielachtal und in Rohrbach bei Mattersburg.

SCHAURAUUM

7222 ROHRBACH
Hauptstraße 175
Tel. 02626-62597
Fax 02626-62597-4
info@kutro.at
www.kutro.at

SCHAURAUUM & PRODUKTION

3211 LOICH IM PIELACHTAL
Dobersnigg 12
Tel. 02722-7900
Fax 02722-7900-28
office@krippel.at
www.krippel.at

PRODUKTION


7020 LOIPERSBACH
Raiffeisenstr. 38
Tel. 02686-7213
Fax 02686-7213-12
office@roku-tischlerei.at
www.roku-tischlerei.at



Über 50 Jahre höchste Qualität

Kunststoff-Fenster „ID 8000 K“

Energiespar-Fenster mit revolutionärer Klebtechnologie

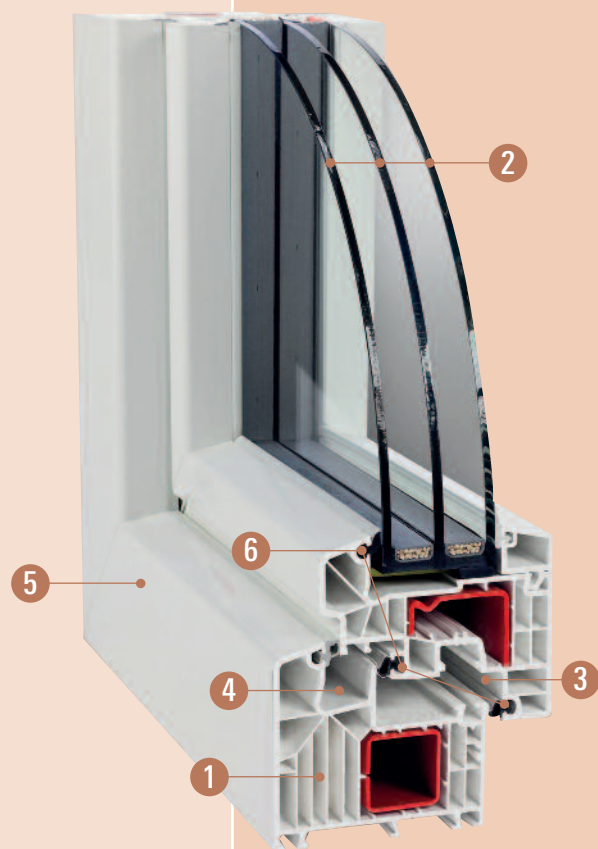

ID 8000 K

- 1 **Höchste Stabilität**
8 Kammern Profil, Stockstärke 85 mm, Flügelstärke 95 mm, Stahlarmierung in sämtlichen Profilen.
- 2 **Passivhausqualität**
Mit 3-facher Verglasung $U_g = 0,5$ $\psi = 0,037$ und einer revolutionären Klebtechnologie des Isolierglases erzielt das „ID 8000 K“ einen U_w -Wert von $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 3 **Einbruchsschutz**
Serienmäßige Aushebesicherung mittels Pilzzapfenverriegelung.
- 4 **Optisch gut**
Auf Wunsch verdeckte, nicht sichtbare Entwässerung nach unten ohne Mehrpreis möglich.
- 5 **Farbenvielfalt**
30 Dekorfolien, auch mit Holzoptik und sämtliche RAL Farben bei Aluclip.
- 6 **Dreifach dicht gegen Schall und Wind**
3 Dichtungen in grau oder schwarz sorgen für optimale Dichtheit.



ID 8000 K
mit Aluclip


Hebeschiebetüre

jetzt neu in Passivhausqualität mit 85 mm für den anspruchsvollen Kunden




Holz-Alu-Fenster „Intense“ & „Eline“

Niedrigenergiefenster für Ihre Zukunft

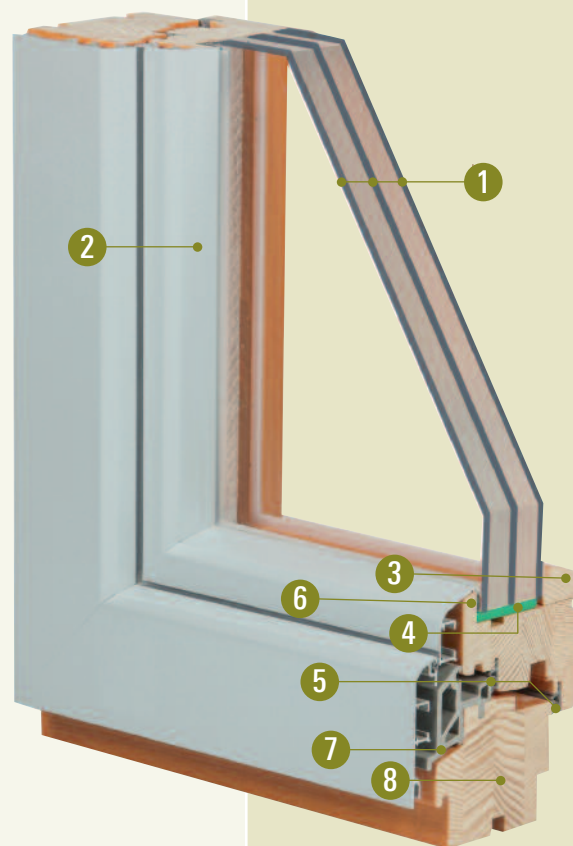

Intense

- 1 **Dreifach wärmt besser**
Maximaler Wärmedämmwert durch hochwertiges 3-Scheiben Isolierglas. U_g -Wert = $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\psi = 0,04$ entspricht den Anforderungen von Niedrigenergie- und Passivhäusern, U -Wert Fenster = bis $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
Intense: von 44 bis 62 mm Glasaufbau
Eline: bis 48 mm Glasaufbau
Genial K+ 44 bis 50 mm Glasaufbau
- 2 **Hochwertigster Beschlag mit Einbruchschutz**
Pilzzapfenverriegelung für Basisaushebesicherung. Rundumlaufender Beschlag mit Einhandbedienung beim Stulpflügel. Serienmäßig mit Doppeltopf-Ecklager, Flügelheber, Zuschlagssicherung und Fehlschaltsicherung. Bei Fenstertüren verstärkte Eckbänder mit Traglast bis 180 kg!
- 3 **Überfälzte Glasleiste**
verdeckt befestigt und zum Glas abgedichtet.
- 4 **Elastisches Dämpfungsband**
zwischen Flügelwange und Glas nimmt es die Bewegungen der Verglasung auf. Schützt das Glas vor Spannungsbruch und erhöht die Schalldämmung.
- 5 **Dreifach Dicht**
Ausgereiftes Dichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen garantieren höchste Dichtheit gegenüber Wind, Wetter und Lärm.

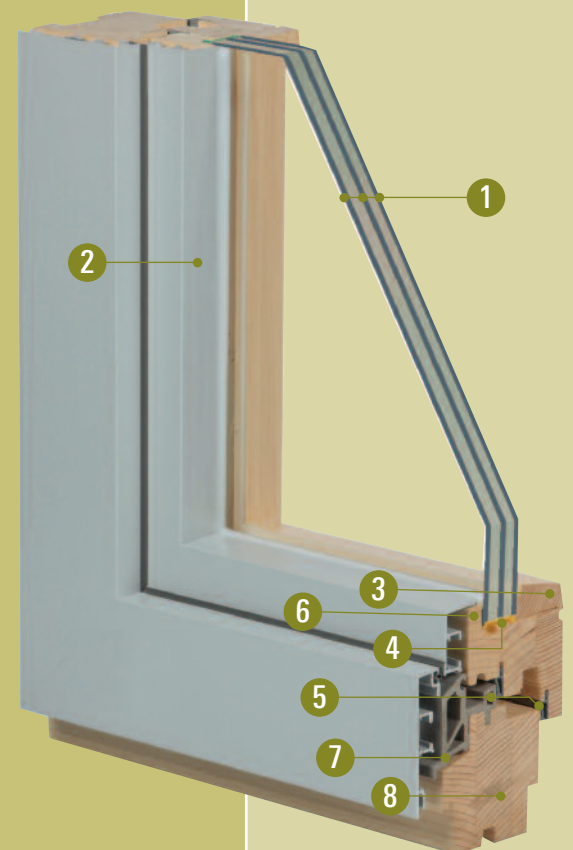

Eline

- 6 **Wärmedämmende Holz-Flügelwange**
zwischen Alu-Schale und der Verglasung. Verbessert deutlich den Effekt der Kondensatbildung im Randbereich der Verglasung und erhöht die Schalldämmung.
- 7 **Hochthermische Regenschiene**
als Hohlkammerprofil ausgeführt und aus dem hochwärmedämmenden Material WPC, leitet jede Feuchtigkeit gezielt nach unten!
- 8 **Stabil**
Holzstärke und Gesamtbautiefe geben Stabilität
Intense: Einbautiefe 92 mm (Holz), 110 mm Gesamt
Eline: Einbautiefe 78 mm (Holz), 96 mm Gesamt

Schalldämmwerte laut ÖNORM EN ISO 717-1:1997 von 34 dB bis 45 dB, Systemprüfungen gemäß ÖNORM B 5300, in sämtlichen Anforderungsklassen wie Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, Windwiderstandsfähigkeit werden die höchstmöglichen Vorgaben für Fenster erreicht!

Holz-Fenster „Genial K+“

Angenehmes Raumklima bei optimalem Schutz



- 1 - 5 siehe Holz-Alu-Fenster „Intense“ und „Eline“
- 6 **Vier Holzarten nach Wahl**
Fichte, Lärche, Eiche oder Meranti.
- 7 **Stabil**
Die Bautiefe von 92 mm erhöht die Wärme- und Schalldämmung und gewährleistet die notwendige Stabilität.
- 8 **Eisfrei**
Eine thermisch getrennte Regenschiene mit einem speziell entwickelten Kunststoffeinsatz verhindert das Aneisen der Dichtung.
- 9 **Farbenvielfalt**
viele Holzlasuren und RAL Farben sind erhältlich
- 10 **Stoßfugenversiegelung**
schützt ihre Fenster vor Abwitterung

Holz-Alu Fenster „Flat“

Für besondere architektonische Anforderungen haben wir das neue „Flat“ Fenster entwickelt



- 11 **Edles Design**
schützende, flächenbündige Aluschale außen und innen plan für die perfekte Optik
- 12 **Dreifach wärmt besser**
Maximaler Wärmedämmwert durch 3-Scheiben Isolierglas. U_g -Wert = $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\psi = 0,04$
- 13 **Stabil**
Einbautiefe von 78 mm (Holz), 98 mm gesamt, gewährleistet die notwendige Stabilität.
- 14 **Innovative Aluschale**
Zwischen Aluschale und Holz sorgen Luftpolster für zusätzliche Isolierung und Dämmung. Sämtliches Kondensat wird verdeckt liegend auf die Fensterbank geleitet
- 15 **Hochwertigster Beschlag mit perfekter Optik**
durch den vollverdeckten Beschlag sind keine Beschlagteile sichtbar